

**Castellana®**

Складная лестница-помост с односторонним подъёмом, наделённая роликами **КАСТЕЛЛАНА** от 4 до 15 ступеней

**Плюсы изделия:**

Профессиональные профили (100x30 мм рампа – 57x27 мм спинка)  
Структура для интенсивного профессионального использования  
Большие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



n.	m	m	m	m	Kg
4	1,07	2,07	3,07	1,01x1,32	27,0
5	1,32	2,32	3,32	1,01x1,47	29,0
6	1,60	2,60	3,60	1,01x1,60	31,0
7	1,87	2,87	3,87	1,17x1,76	33,0
8	2,15	3,15	4,15	1,17x1,92	35,0
9	2,37	3,37	4,37	1,17x2,06	37,0
10	2,65	3,65	4,65	1,17x2,20	39,0
11	2,90	3,90	4,90	1,33x2,37	41,0
12*	3,16	4,16	5,16	1,33x2,50	44,0
13*	3,47	4,47	5,47	1,50x2,65	46,0
14*	3,75	4,75	5,75	1,50x2,80	48,0
15*	3,90	4,90	5,90	1,50x2,95	50,0



ОПЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – КАСТЕЛЛАНА 4WD

Наличие лотка для инструментов  
Широкая антискользящая алюминиевая платформа 67x53 см  
Наличие защитного приспособления 100 см  
Плоские ступени с антискользящим покрытием 100 мм  
Крепление для ног 15 см  
Ручки, позволяющие поднимать и переносить изделие  
Наличие стяжек повышенной






1




2



3

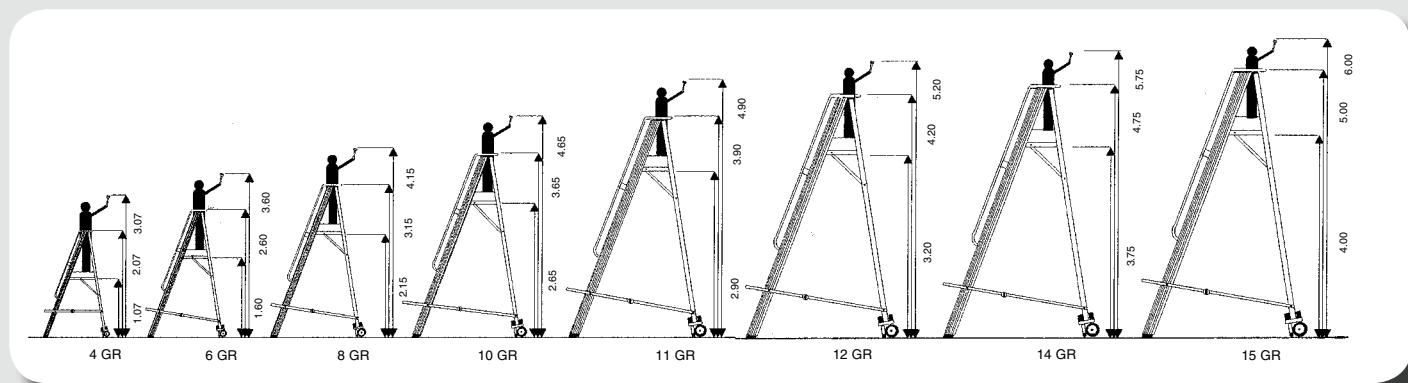

прочности, предотвращающих случайное складывание  
 Система автоматического торможения  
 Ролики для перемещения диаметром 125 мм  
 Соответствует европейским нормам UNIEN131  
 5 лет гарантии  
 Максимальная нагрузка 150 кг

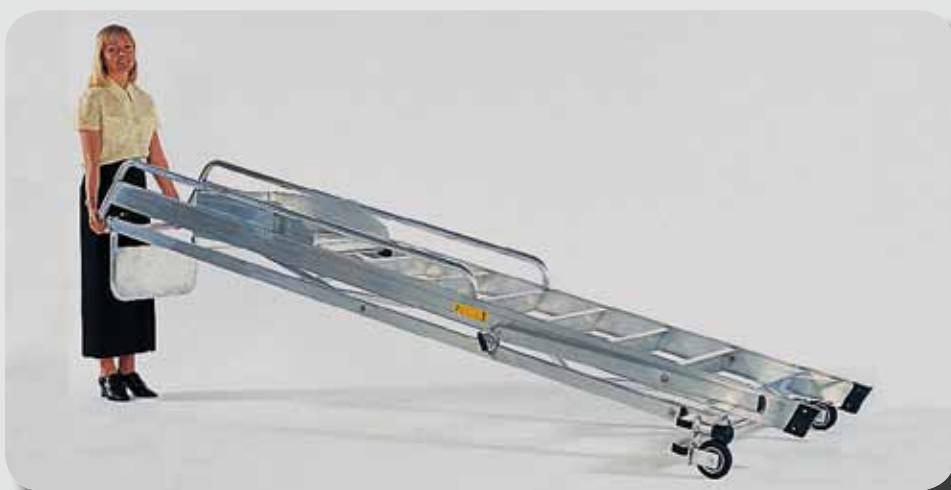

## Castellana Maxi

Складная лестница-помост с односторонним подъёмом, наделённая роликами

### Плюсы изделия:

- Профессиональные профили (200x30 мм рампа – 57x27 мм спинка)
- Структура для интенсивного профессионального использования
- Большие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение
- Удобная рампа с углом наклона 55°
- Наличие лотка для инструментов
- Широкая антискользящая алюминиевая платформа 92x53 см
- Вертикальная спинная часть, позволяющая придвигать лестницу к стене
- Наличие защитного устройства 100 см
- Плоские ступени с антискользящим покрытием 200 мм
- Крепление для ног 15 см
- Ручки, позволяющие поднимать и переносить изделие
- Наличие стяжек повышенной прочности, предотвращающих случайное складывание
- Система автоматического торможения
- Ролики для перемещения диаметром 125 мм
- Европейские нормы не применимы (соответствует итальянским нормам)
- 5 лет гарантии
- Максимальная нагрузка 150 кг



n.	m	m	m	m	Kg
4	0,92	1,94	3,00	1,00x1,65	29,00
5	1,15	2,17	3,15	1,00x1,81	32,00
6	1,38	2,40	3,40	1,00x1,97	35,00
7	1,61	2,63	3,61	1,16x2,13	38,00
8	1,84	2,85	3,85	1,16x2,29	41,00
9*	2,07	3,08	4,07	1,16x2,45	43,00
10**	2,30	3,31	4,30	1,16x2,62	47,00
12**	2,76	3,77	4,80	1,32x2,94	53,00
14**	3,22	4,23	5,30	1,48x3,26	63,00



cm 20




ОПЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – КАСТЕЛЛАНА МАКСИ 4WD





## Palco



n.	m	m	m	m	Kg
3	0,72	1,72	2,72	0,77x1,24	38,00
4	0,96	1,96	2,96	0,82x1,41	41,00
5	1,20	2,20	3,20	0,88x1,58	45,00
6	1,44	2,44	3,44	0,94x1,75	48,00
7	1,68	2,68	3,68	1,00x1,92	52,00
8	1,92	2,92	3,92	1,06x2,09	56,00

Лестница закреплённая с увеличенными ступенями и роликами – односторонний подъём  
МОСТИКИ и ПОМОСТЫ 3/4/5/6/7/8 ступеней

### Плюсы изделия:

- Профессиональные профили (58x25 мм)
- Удобная рампа с углом наклона 55°
- Структура для интенсивного профессионального использования
- Большие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение
- Широкая антискользкая платформа из алюминия 80x60 см
- Вертикальная спинная часть, позволяющая придвигать лестницу к стене
- Наличие защитного устройства 100 см
- Гладкие ступени с антискользким покрытием 200 мм
- Крепление для ног 6 см
- Наличие перил (опционально)
- Наличие стяжек повышенной прочности, предотвращающих случайное складывание
- Выход боковой или передней (опционально)
- Ролики диаметром 125 мм (два - с автоматическим тормозом и два - с ножным тормозом)
- В транспортировке просты и экономичны (поставляются в разобранном виде)
- Европейские нормы не применимы (соответствует итальянским нормам)
- 15 лет гарантии



## Ponte



n.	m	m	m	m	Kg
3	0,72	1,72	2,72	0,77x1,51	35,00
4	0,96	1,96	2,96	0,82x1,79	41,00
5	1,20	2,20	3,20	0,88x2,07	47,00
6	1,44	2,44	3,44	0,94x2,35	52,00
7	1,68	2,68	3,68	1,00x2,62	58,00
8	1,92	2,92	3,92	1,06x2,90	65,00



## Palco Light



n.	m	m	m	m	Kg
3	0,63	1,63	2,63	0,77x1,14	22,10
4	0,84	1,84	2,84	0,79x1,24	23,80
5	1,05	2,05	3,05	0,91x1,34	27,00
6	1,26	2,26	3,26	1,10x1,44	28,50
7	1,47	2,47	3,47	1,31x1,54	30,30
8	1,68	2,68	3,68	1,51x1,64	31,90

Лестница закреплённая с роликами – односторонний подъём

### Плюсы изделия:

- Профессиональные профили типа C (85x20 мм)
- Угол наклона рампы 67°
- Структура для лёгкого профессионального использования
- Противоскользкие опорные наконечники
- Широкая алюминиевая платформа 78x61 см
- Вертикальная спинная часть, позволяющая придвигать лестницу к стене
- Защитное устройство 100 см
- Гладкие ступени с антискользким покрытием 80 мм
- Перила стандартные
- Крепление для ног 15 см
- Наличие стальных стяжек повышенной прочности, предотвращающих случайное складывание
- Ролики диаметром 80 мм
- В транспортировке просты и экономичны (поставляются в разобранном виде)
- Европейские нормы не применимы (соответствует итальянским нормам)
- 3 года гарантии

