


# STABILO® Professional

## Стеллажная лестница со ступенями, для круглых шинных систем

Алюминиевая лестница со встроенной верхней ходовой системой для круглых шин (Ø 30 мм).

- + Безопасность подъема и удобство в эксплуатации благодаря высокопрочному развальцованному соединению ступеней с боковинами и профилированным ступеням шириной 80 мм
- + 2 самостопорящихся ролика (Ø 80 мм) облегчают перемещение; во взаимодействии с двухкомпонентными опорными пробками они обеспечивают устойчивость при использовании
- + Рабочий угол наклона - 21°, неиспользуемая лестница, устанавливаемая у стеллажа в вертикальном положении (т. н. парковочной позиции), требует минимального пространства
- + Поручень и стойка-поручень предлагаются в качестве комплектующих изделий

**i** Основным критерием выбора (заказа) стеллажной лестницы является размер D – высота навешивания. Мы можем изготовить стеллажные лестницы с указанными Вами индивидуальными параметрами. Просим сообщить точное значение расстояния от пола до нижнего края шинной системы.

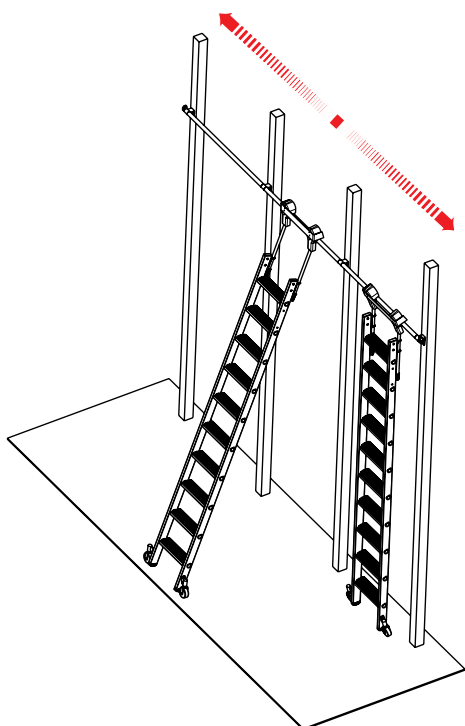

| Количество ступеней |                      | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>            | <b>A</b> макс. (≈) м | 2,70          | 2,90          | 3,15          | 3,40          | 3,60          | 3,85          | 4,10          | 4,30          |
|                     | <b>B</b> (≈) м       | 0,70          | 0,90          | 1,15          | 1,40          | 1,60          | 1,85          | 2,10          | 2,30          |
| <b>2</b>            | <b>C</b> (≈) м       | 1,90          | 2,15          | 2,40          | 2,65          | 2,90          | 3,15          | 3,40          | 3,65          |
|                     | <b>D</b> (≈) м       | 1,90          | 2,15          | 2,35          | 2,60          | 2,85          | 3,05          | 3,30          | 3,55          |
|                     | <b>E</b> (≈) м       | 0,80          | 0,85          | 0,95          | 1,05          | 1,15          | 1,20          | 1,30          | 1,40          |
| Вес изделия (≈) кг  |                      | 8,5           | 9,2           | 9,8           | 10,5          | 11,0          | 11,7          | 12,3          | 13,0          |
|                     | Ширина (B, ≈) м      | 0,57          | 0,57          | 0,57          | 0,57          | 0,57          | 0,57          | 0,57          | 0,57          |
|                     | Глубина (T, ≈) м     | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          | 0,15          |
|                     | Длина (L, ≈) м       | 2,10          | 2,35          | 2,60          | 2,85          | 3,10          | 3,35          | 3,60          | 3,85          |
| Арт. №              |                      | <b>819314</b> | <b>819321</b> | <b>819338</b> | <b>819345</b> | <b>819352</b> | <b>819369</b> | <b>819376</b> | <b>819383</b> |





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!  
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.