

# STABILO® Professional


## Стеллажная лестница со ступенями, для двухрядных стеллажей

Алюминиевая вращающаяся лестница со встроенной верхней ходовой системой для двухстеллажного отделения.

- + Безопасность подъема и удобство в эксплуатации благодаря высокопрочному развальцованному соединению ступеней с боковинами и профилированным ступеням шириной 80 мм
- + 2 самостопорящихся ролика (Ø 80 мм) облегчают перемещение; во взаимодействии с двухкомпонентными опорными пробками они повышают устойчивость при эксплуатации
- + Два ходовых механизма в верхней части с тормозом и роликами на подшипниках скольжения
- + Макс. ширина прохода: 1,60 м
- + Колебания ширины до 2 см компенсируются ходовым механизмом
- + Поручень и стойка-поручень предлагаются в качестве комплектующих изделий



Основным критерием выбора (заказа) стеллажной лестницы является размер D – высота навешивания. Мы можем изготовить стеллажные лестницы с указанными Вами индивидуальными параметрами. Просим сообщить точное значение расстояния от пола до нижнего края шинной системы, а также длину стеллажа и ширину прохода

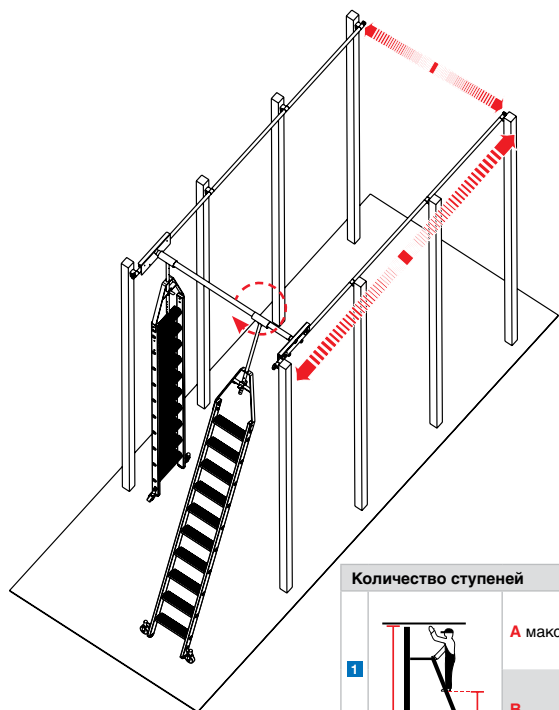

Количество ступеней			6	7	8	9	10	11	12	13
1	A макс. (≈)	м	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B (≈)	м	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30
2	C (≈)	м	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	4,10
	D (≈)	м	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10
	E (≈)	м	0,95	1,05	1,15	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60
Вес изделия (≈)		кг	13,5	14,2	14,8	15,5	16,0	16,7	17,3	18,0
 L B T	Ширина (B, ≈)	м	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Глубина (T, ≈)	м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Длина (L, ≈)	м	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,55	4,80
Арт. №			819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!  
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.